

深圳市坚丰电子股份有限公司创立于1998年，为国家高新技术企业，被业界称为“螺丝紧固方案服务商”，拥有成熟的生产设备、专职的科研技术团队、完善的管理体系。工厂主要以研发、生产、销售、服务为一体的自动化解解决商。主营产品有电动螺丝刀、智能电批、螺丝供料器、自动锁螺丝机、机械手装配、非标智能自动化等。为全球各大工业电子、电器、照明、5G基站通讯、3C电子、汽车等行业厂商解决生产效率难题。同时也是国内拥有较完整智能自动化产业链企业之一。

23年螺丝锁付技术沉淀，坚丰股份目前已成为营销网络覆盖全球多个国家和地区的大型品牌。公司现拥有20多项发明和实用新型专利，服务8000+客户经验，20000+产品设计案例，自有全套的机加工设备和完备的工艺解决方案，提升工艺品质和生产效率，为您的生产保驾护航！

3C
装备

家用
电器

军工
行业

汽车
配件



高速

正确

精密



如今公司正步入高速发展的时代进程，我们将继续秉承质量第一的企业精神，全心全意为用户提供更为安全放心的产品及优良的服务，及协助客户降低生产成本、节能环保、提高客户市场竞争力！推进精益智能生产。

小型标准圆盘螺丝供料器：JOFR-816SX

显示屏

轨道压片高度调整

传感器高度调整

SET键(工作参数设定)

开关

“-”调整参数

“+”调整参数

高端大气

抗磁干扰

寿命超长

智能设定

更多技术支持请联系在线客服 网上标价含运不含税请知悉

◆ 采取水平直进方式稳定的排列供给螺丝

与凭借重力的供料方式不同,本产品采取水平直进方式,通过电机振动来输送螺丝。可以解决螺丝堵住的问题,也可以稳定供料带垫片螺丝等。

◆ 独立控制系统

本产品是集机械传动、微电脑程序控制在内的机、电一体化自动化设备。

适用的螺丝

常规螺丝

带垫片螺丝

螺母

特殊螺丝

产品特点

- 1、采用进口无刷电机，抗干扰智能控制系统，多信号输送接口；
- 2、外观高端大气上档次，适用平台自动锁螺丝机及各式机械手；
- 3、可视化数显功能操作面板，各参数均有快捷设置按钮，可直接完成参数设定；
- 4、可搭配自动化使用（手动、自动），可使用特殊螺丝，1：1短螺丝，带垫片螺丝；产品小巧，可以放在工作台上；降低员工劳动程度，提高工作效率，节约成本；
- 5、主要应用领域：3C产品、家用电器、汽车配件、玩具。

产品规格 / JOFR-816SX

适用范围 M0.8-M2.0适合各种型号螺丝	螺丝长度 小于等于12mm
输出螺丝 50~100PCS/分钟	输入电压 交流220V
重量 约1.3kg	输出功率 DC12V/1200mA
噪音 低于30分贝	产品尺寸 149*84*118mm

产品尺寸 / JOFR-816SX

产品名称	JOFR-816SX 小型标准圆盘 螺丝供料器	JOFR-816MX 中型标准圆盘 螺丝供料器	JOFR-816LX 大型标准圆盘 螺丝供料器	JOFR-816MCS 手持式螺丝机	JOFR-816MC 吹送螺丝机	JOFR-816LC 吹送加大螺丝机	JOFR-816LXD 标准圆盘 点数机
外形尺寸	149*84*118mm	181*123*142mm	250*180*203mm	284*184*334mm	284*184*334mm	370*270*370mm	293*180*233mm
重量	约1.3kg	约2.1kg	约4.5kg	约11kg	约9.8kg	约15kg	约4.8kg
电源	AC100V~240V DC12V 1A AC 适配器	AC100V~240V DC12V 1A AC 适配器	AC100V~240V DC12V 1A AC 适配器	AC100V~240V DC12V 1A AC 适配器	AC100V~240V DC24V 1A AC 适配器	AC100V~240V DC24V 1A AC 适配器	AC100V~240V DC12V 1A AC 适配器
主体驱动马达	免维护、高品质航空级无刷电机						
超载保护与回复电路							
外部输出信号线							—
工序节拍时间	可调0.4~0.9秒						
适用螺丝直径	M0.8~M2.0	M1.0~M5.0	M2.0~M6.0	M1.4~M5.0	M1.4~M5.0	M3.0~M8.0	M2.0~M6.0
适用螺杆长度	1.0~12mm	1.0~20mm	1.0~30mm	1.0~20mm	1.0~20mm	3.5~50mm	1.0~25mm
螺丝容量	约800~1000cc		约1000~3000cc				
包装、附属品	防摔包装、使用说明书 / AC适配器 / 调整用螺丝刀						

取出方式	标准圆盘 螺丝供料器	标准圆盘 点数机	吹送式螺丝供料器	手持式螺丝机
	 取出位置	 取出位置	 取出位置	 取出位置

JOFR-816MX

显示屏

轨道压片高度调整

传感器高度调整

SET键(工作参数设定)

开关

调整参数

“+”调整参数

高端大气

抗磁干扰

寿命超长

智能设定

更多技术支持请联系在线客服 网上标价含运不含税请知悉

◆ 采取水平直进方式稳定的排列供给螺丝

与凭借重力的供料方式不同,本产品采取水平直进方式,通过电机振动来输送螺丝。可以解决螺丝堵住的问题,也可以稳定供料带垫片螺丝等。

◆ 独立控制系统

本产品是集机械传动、微电脑程序控制在内的机、电一体化自动化设备。

适用的螺丝

常规螺丝

带垫片螺丝

螺母

特殊螺丝



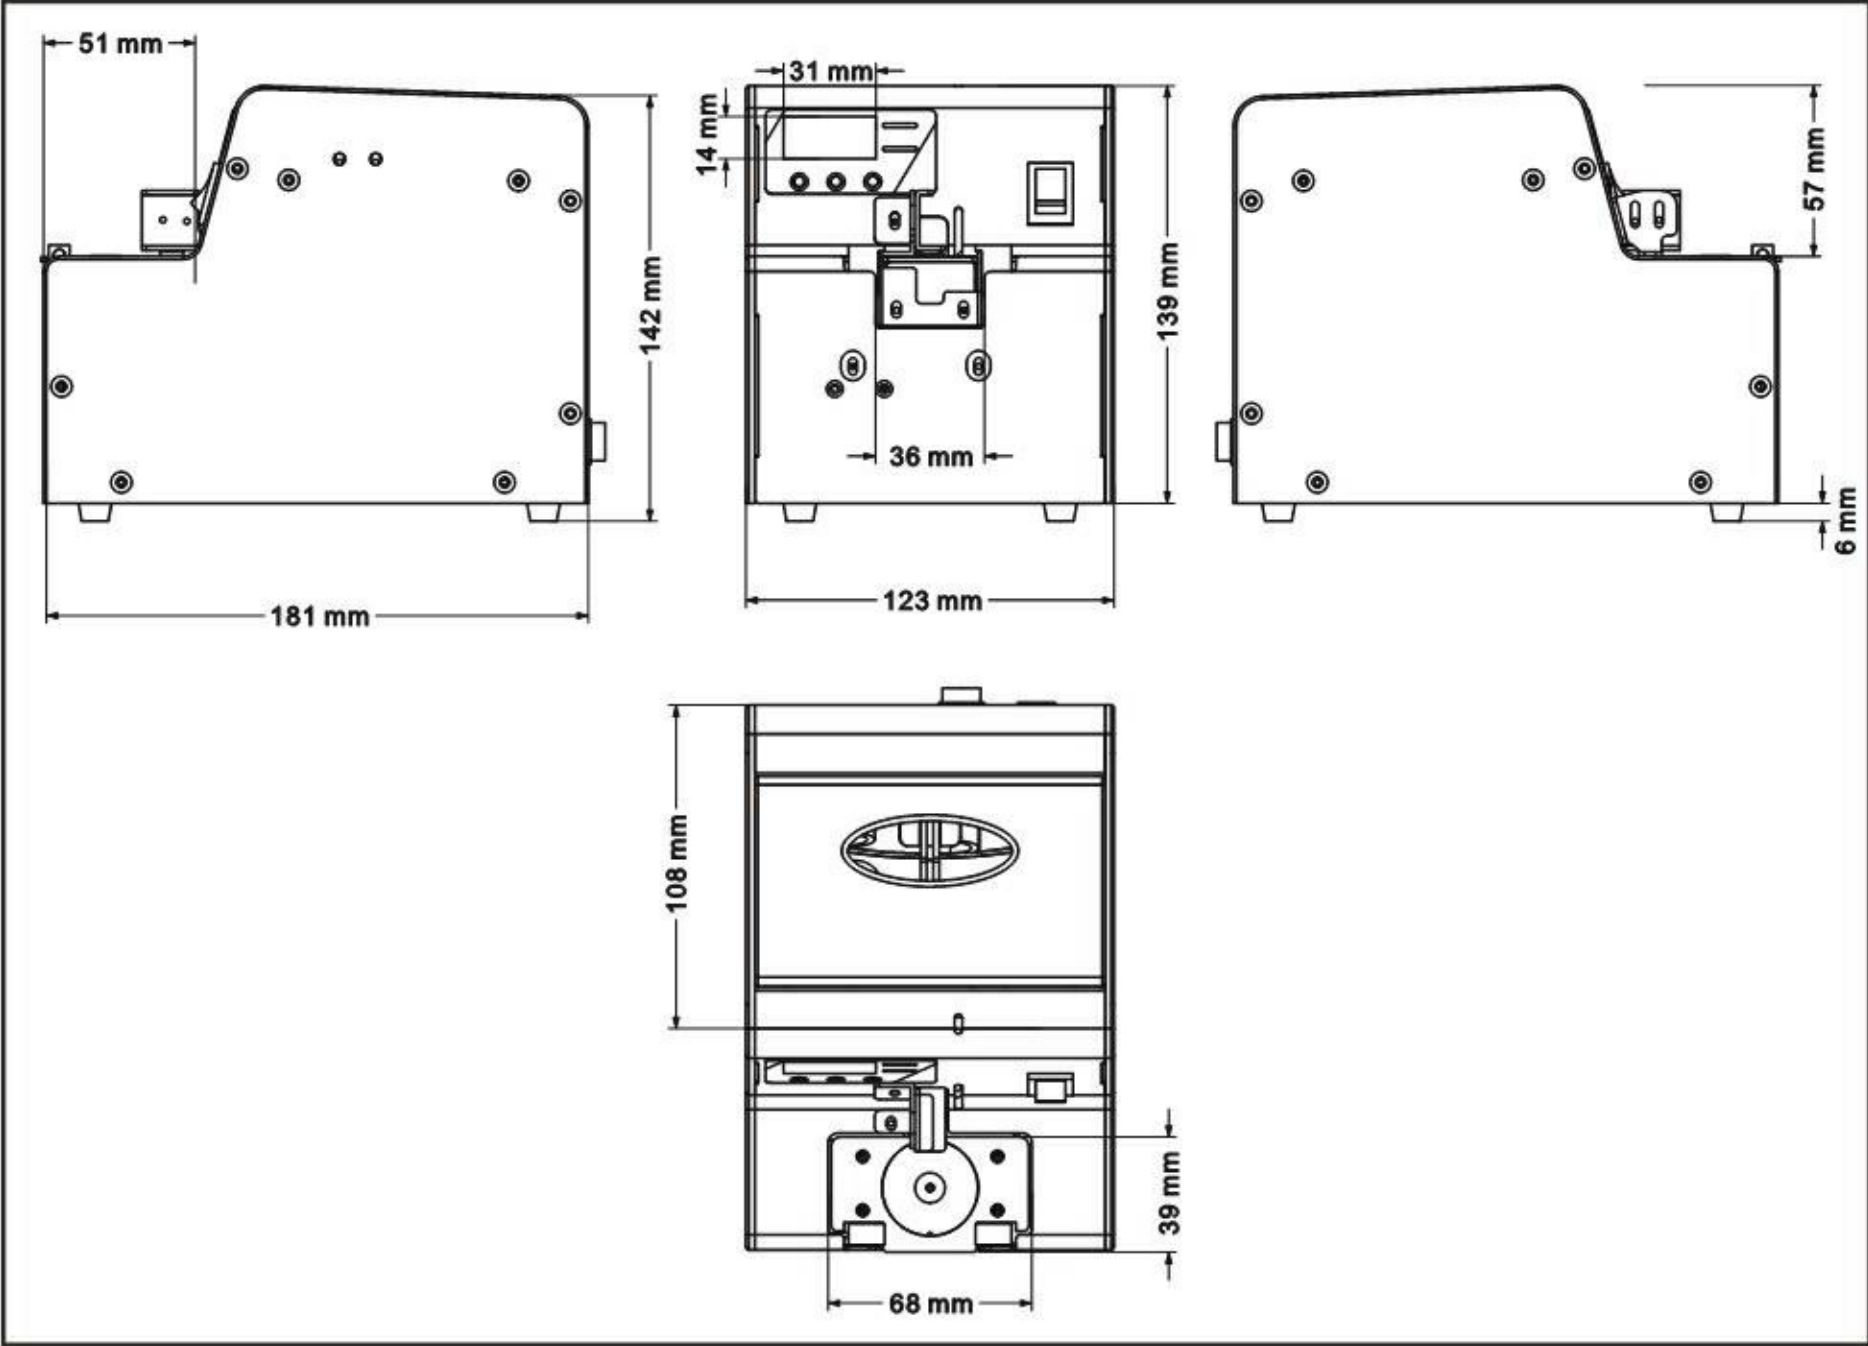
产品特点

- 1、采用进口无刷电机，抗干扰智能控制系统，多信号输送接口；
- 2、外观高端大气上档次，适用平台自动锁螺丝机及各式机械手；
- 3、可视化数显功能操作面板，各参数均有快捷设置按钮，可直接完成参数设定；
- 4、可搭配自动化使用（手动、自动），可使用特殊螺丝，1：1短螺丝，带垫片螺丝；产品小巧，可以放在工作台上；降低员工劳动程度，提高工作效率，节约成本；
- 5、主要应用领域：3C产品、家用电器、汽车配件、玩具。

产品规格 / JOFR - 816MX

适用范围 M1.0-M4.0适合各种型号螺丝	螺丝长度 小于等于20mm
输出螺丝 50~100PCS/分钟	输入电压 交流220V
重量 约2.1kg	输出功率 DC12V/1200mA
噪音 低于30分贝	产品尺寸 181*123*142mm

产品尺寸 / JOFR - 816MX



产品名称	JOFR - 816SX 小型标准圆盘 螺丝供料器	JOFR - 816MX 中型标准圆盘 螺丝供料器	JOFR - 816LX 大型标准圆盘 螺丝供料器	JOFR - 816MCS 手持式螺丝机	JOFR - 816MC 吹送螺丝机	JOFR - 816LC 吹送加大螺丝机	JOFR - 816LXD 标准圆盘 点数机
外形尺寸	149*84*118mm	181*123*142mm	250*180*203mm	284*184*334mm	284*184*334mm	370*270*370mm	293*180*233mm
重量	约1.3kg	约2.1kg	约4.5kg	约11kg	约9.8kg	约15kg	约4.8kg
电源	AC100V~240V DC12V 1A AC 适配器	AC100V~240V DC12V 1A AC 适配器	AC100V~240V DC12V 1A AC 适配器	AC100V~240V DC12V 1A AC 适配器	AC100V~240V DC24V 1A AC 适配器	AC100V~240V DC24V 1A AC 适配器	AC100V~240V DC12V 1A AC 适配器
主体驱动马达	免维护、高品质航空级无刷电机						
超载保护与回复电路	●	●	●	●	●	●	●
外部输出信号线	●	●	●	●	●	●	—
工序节拍时间	可调0.4~0.9秒						
适用螺丝直径	M0.8~M2.0	M1.0~M5.0	M2.0~M6.0	M1.4~M5.0	M1.4~M5.0	M3.0~M8.0	M2.0~M6.0
适用螺杆长度	1.0~12mm	1.0~20mm	1.0~30mm	1.0~20mm	1.0~20mm	3.5~50mm	1.0~25mm
螺丝容量	约800~1000cc		约1000~3000cc				
包装、附属品	防摔包装、使用说明书 / AC适配器 /调整用螺丝刀						

取出方式

标准圆盘
螺丝供料器

取出位置

标准圆盘
点数机

取出位置

吹送式螺丝供料器

取出位置

手持式螺丝机

取出位置

大型标准圆盘螺丝供料器：JOFR-816LX

显示屏

轨道压片高度调整

传感器高度调整

SET键(工作参数设定)

开关

“-”调整参数

“+”调整参数

高端大气

抗磁干扰

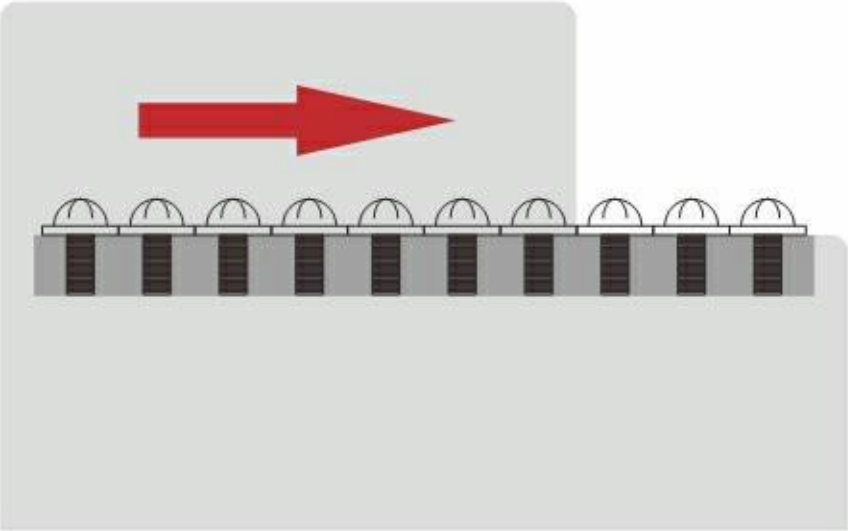
寿命超长

智能设定

更多技术支持请联系在线客服 网上标价含运不含税请知悉

◆ 采取水平直进方式稳定的排列供给螺丝

与凭借重力的供料方式不同,本产品采取水平直进方式,通过电机振动来输送螺丝。可以解决螺丝堵住的问题,也可以稳定供料带垫片螺丝等。



◆ 独立控制系统

本产品是集机械传动、微电脑程序控制在内的机、电一体化自动化设备。

适用的螺丝

常规螺丝

带垫片螺丝

螺母

特殊螺丝




产品特点

- 1、采用进口无刷电机，抗干扰智能控制系统，多信号输送接口；
- 2、外观高端大气上档次，适用平台自动锁螺丝机及各式机械手；
- 3、可视化数显功能操作面板，各参数均有快捷设置按钮，可直接完成参数设定；
- 4、可搭配自动化使用（手动、自动），可使用特殊螺丝，1：1短螺丝，带垫片螺丝；产品小巧，可以放在工作台上；降低员工劳动程度，提高工作效率，节约成本；
- 5、主要应用领域：3C产品、家用电器、汽车配件、玩具。





产品规格 / JOFR-816LX

适用范围 M2.0-M5.0适合各种型号螺丝	螺丝长度 小于等于30mm
输出螺丝 50~100PCS/分钟	输入电压 交流220V
重量 约4.5kg	输出功率 DC12V/1200mA
噪音 低于30分贝	产品尺寸 250*180*203mm

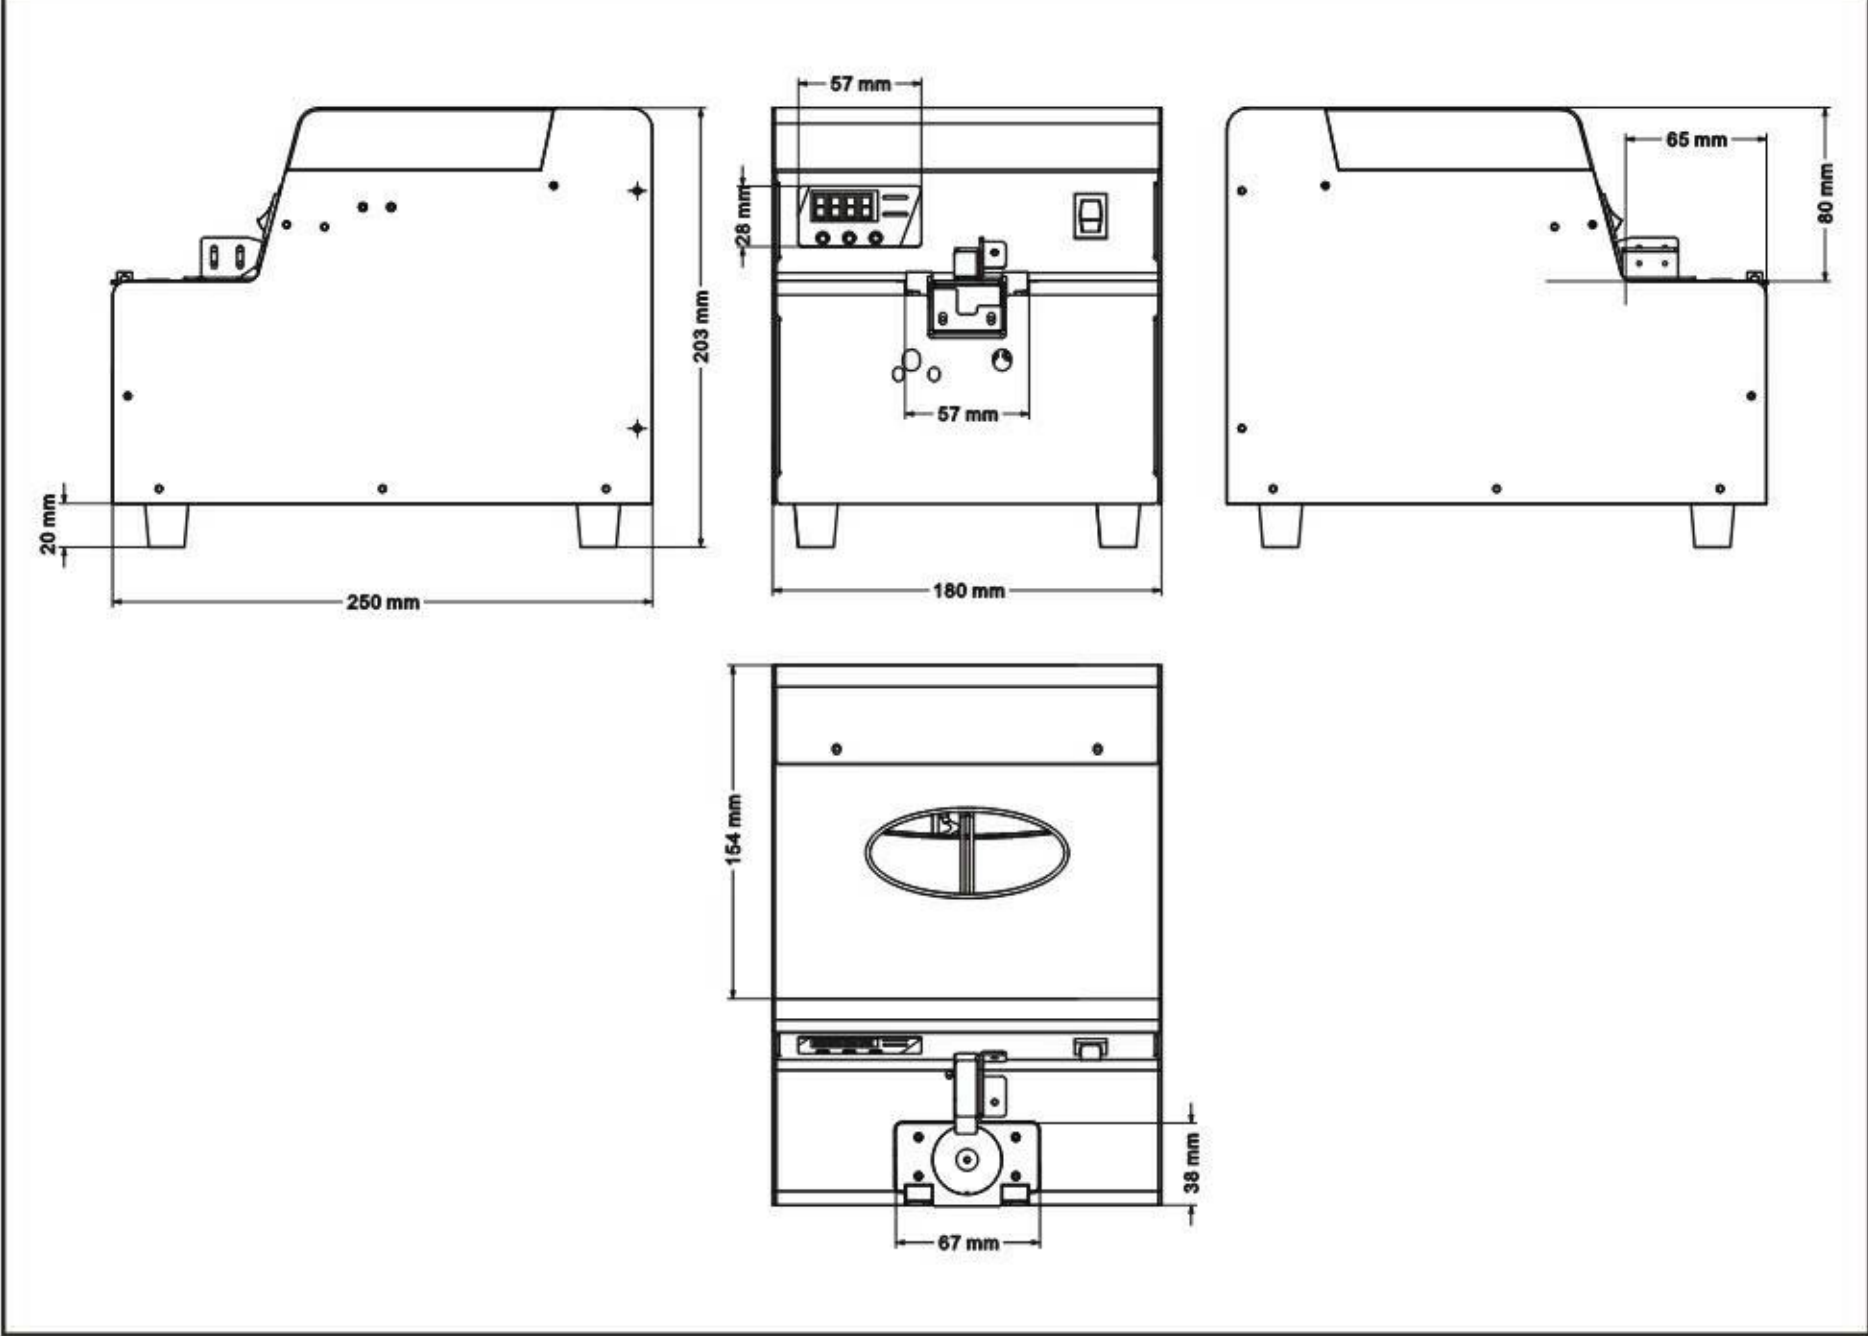产品尺寸 / JOFR-816LX



产品名称	JOFR-816SX 小型标准圆盘 螺丝供料器	JOFR-816MX 中型标准圆盘 螺丝供料器	JOFR-816LX 大型标准圆盘 螺丝供料器	JOFR-816MCS 手持式螺丝机	JOFR-816MC 吹送螺丝机	JOFR-816LC 吹送加大螺丝机	JOFR-816LXD 标准圆盘 点数机
外形尺寸	149*84*118mm	181*123*142mm	250*180*203mm	284*184*334mm	284*184*334mm	370*270*370mm	293*180*233mm
重量	约1.3kg	约2.1kg	约4.5kg	约11kg	约9.8kg	约15kg	约4.8kg
电源	AC100V~240V DC12V 1A AC 适配器	AC100V~240V DC12V 1A AC 适配器	AC100V~240V DC12V 1A AC 适配器	AC100V~240V DC12V 1A AC 适配器	AC100V~240V DC24V 1A AC 适配器	AC100V~240V DC24V 1A AC 适配器	AC100V~240V DC12V 1A AC 适配器
主体驱动马达	免维护、高品质航空级无刷电机						
超载保护与回复电路							
外部输出信号线							—
工序节拍时间	可调0.4~0.9秒						
适用螺丝直径	M0.8~M2.0	M1.0~M5.0	M2.0~M6.0	M1.4~M5.0	M1.4~M5.0	M3.0~M8.0	M2.0~M6.0
适用螺杆长度	1.0~12mm	1.0~20mm	1.0~30mm	1.0~20mm	1.0~20mm	3.5~50mm	1.0~25mm
螺丝容量	约800~1000cc		约1000~3000cc				
包装、附属品	防摔包装、使用说明书 / AC适配器 /调整用螺丝刀						

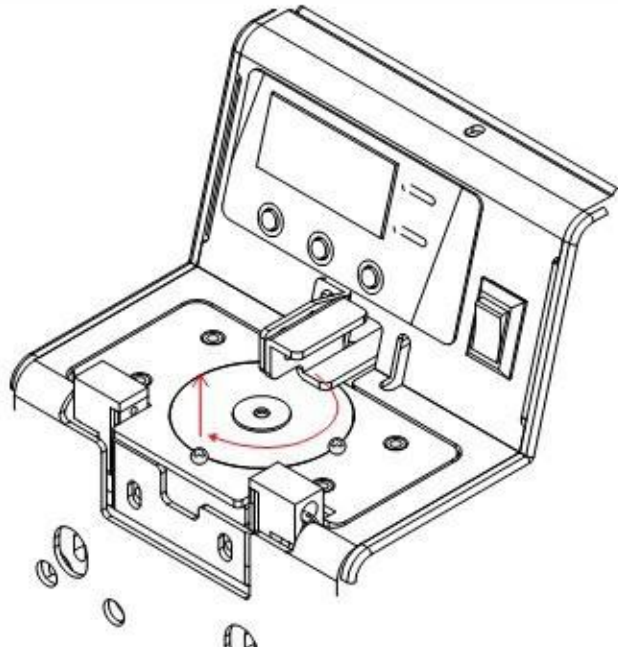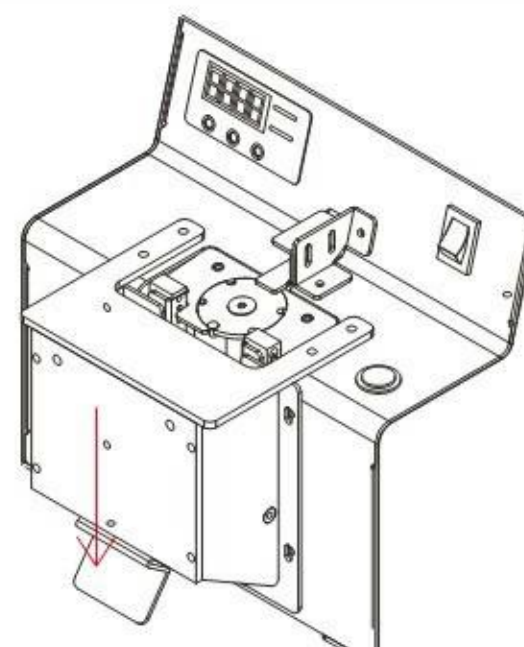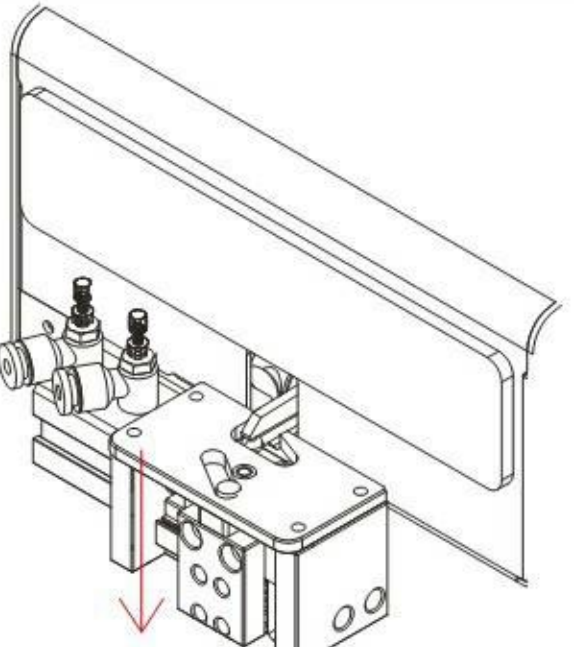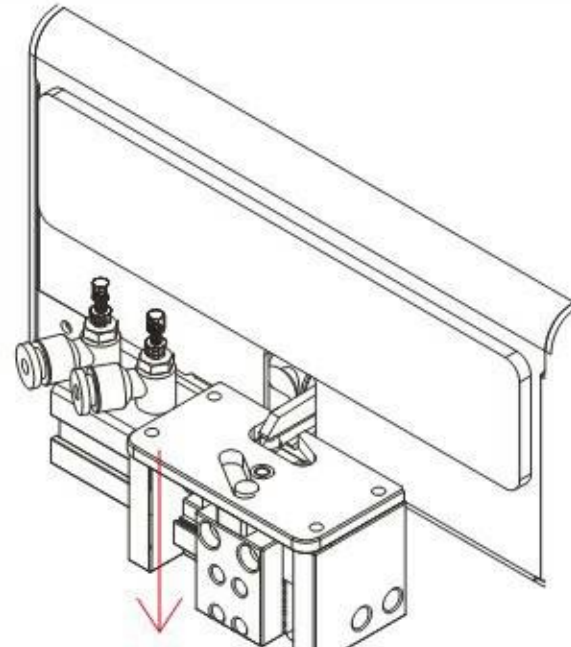取出方式	标准圆盘 螺丝供料器	标准圆盘 点数机	吹送式螺丝供料器	手持式螺丝机
	 取出位置	 取出位置	 取出位置	 取出位置

手持式螺丝机：JOFR-816MCS

螺丝料仓

分料气缸

显示屏

直振轨道

吹送料管道

电批连接线

出料气缸

开关

信号灯显示

出料夹嘴

高端大气

抗磁干扰

寿命超长

智能设定

更多技术支持请联系在线客服 网上标价含运不含税请知悉

◆ 采取水平直进方式稳定的排列供给螺丝

与凭借重力的供料方式不同，本产品采取水平直进方式，通过电机振动来输送螺丝。可以解决螺丝堵住的问题，也可以稳定供料带垫片螺丝等。

◆ 独立控制系统

本产品是集机械传动、微电脑程序控制在内的机、电一体化自动化设备。

适用的螺丝

常规螺丝

带垫片螺丝

螺母

特殊螺丝




产品特点

- 1、采用进口无刷电机，抗干扰智能控制系统，多信号输送接口；
- 2、外观高端大气上档次，适用平台自动锁螺丝机及各式机械手；
- 3、可视化数显功能操作面板，各参数均有快捷设置按钮，可直接完成参数设定；
- 4、可搭配自动化使用（手动、自动），可使用特殊螺丝，1：1短螺丝，带垫片螺丝；产品小巧，可以放在工作台上；降低员工劳动程度，提高工作效率，节约成本；
- 5、主要应用领域：3C产品、家用电器、汽车配件、玩具。

产品规格 / JOFR-816MCS

适用范围 M1.4-M5.0适合各种型号螺丝	螺丝长度 小于等于20mm
输出螺丝 50~100PCS/分钟	输入电压 交流220V
重量 约11kg	输出功率 DC24V/1200mA
噪音 低于30分贝	产品尺寸 284*184*334mm

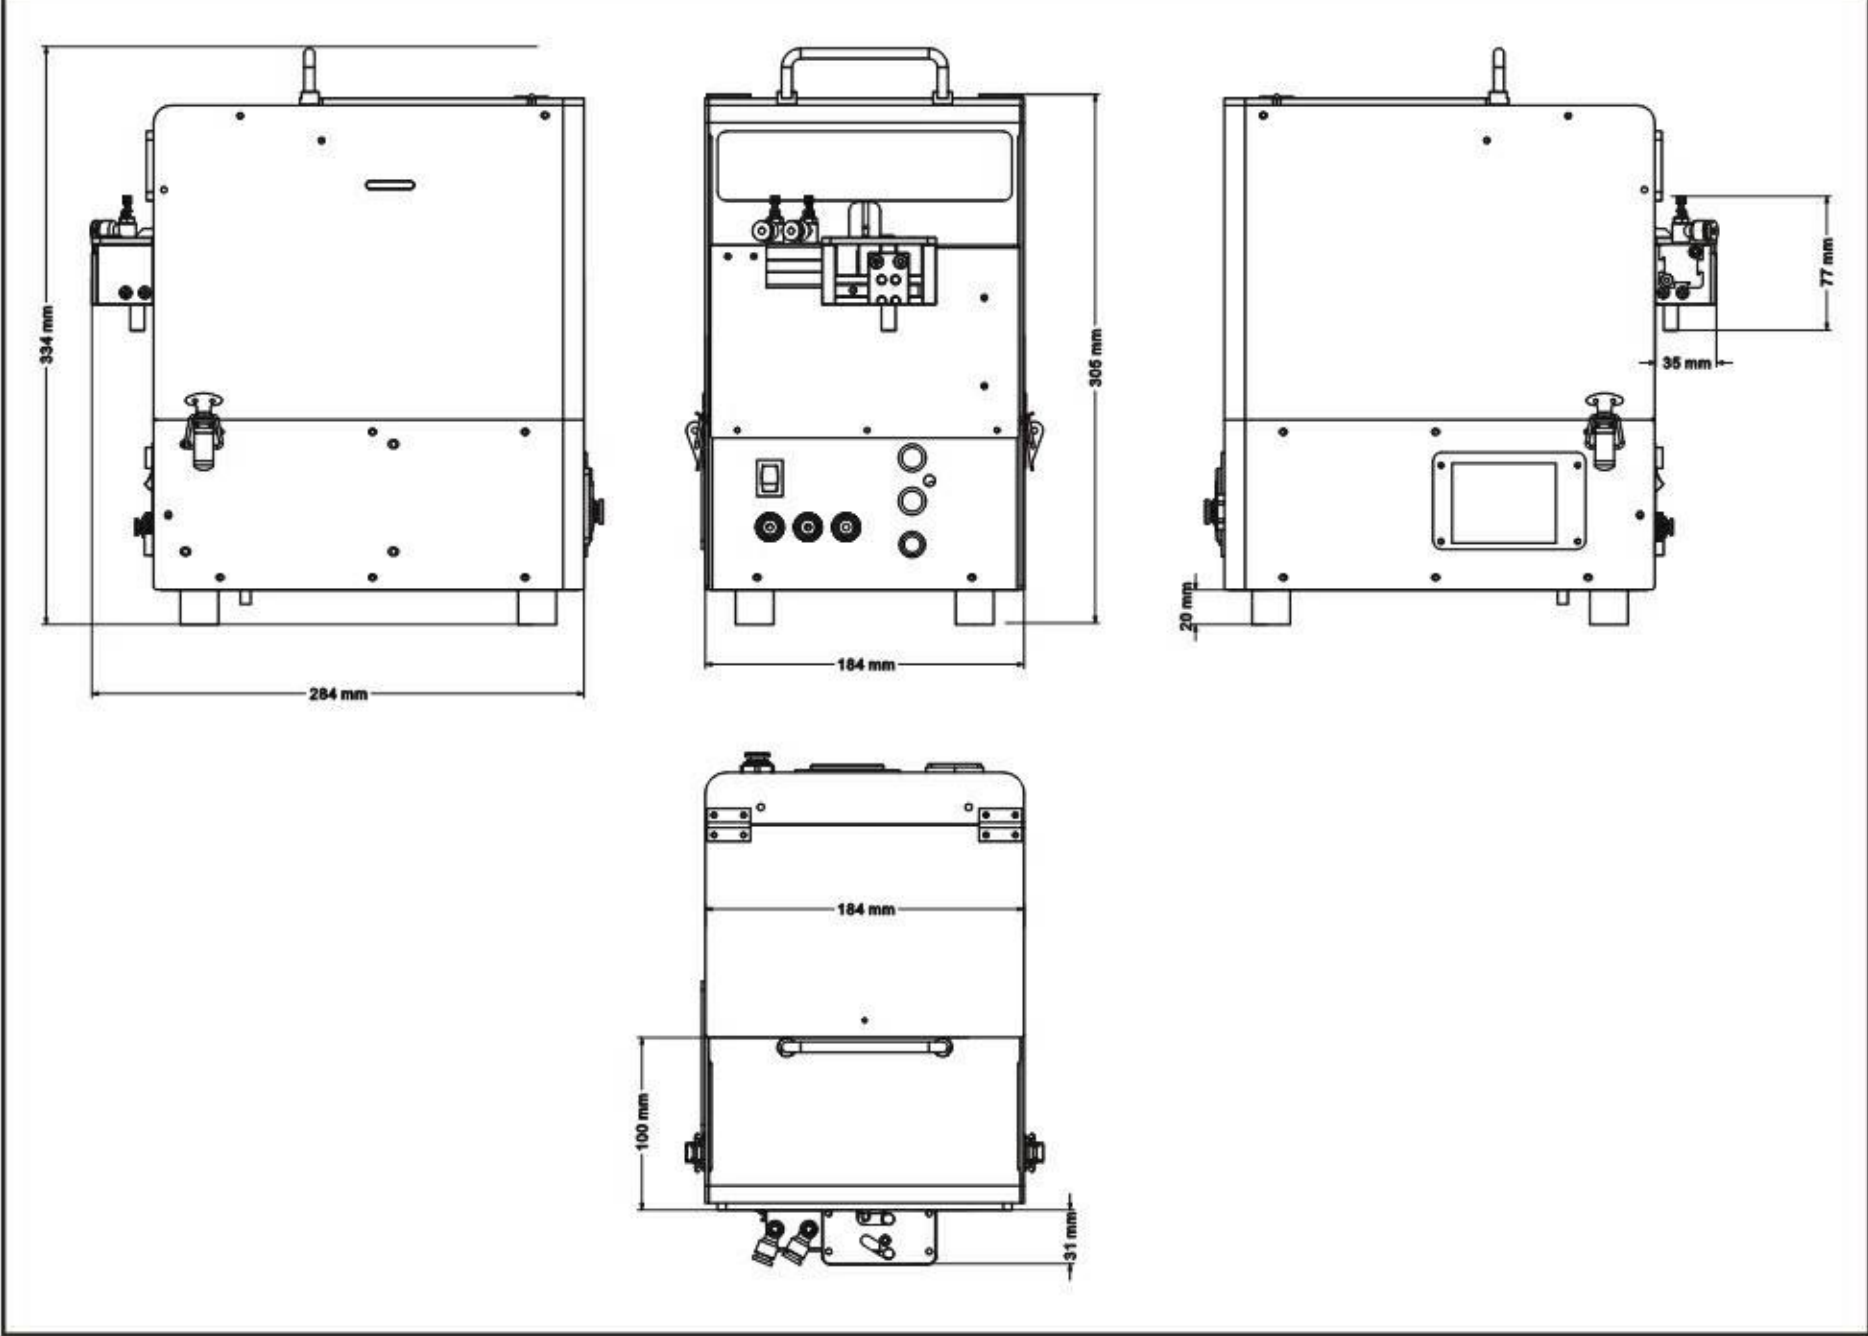产品尺寸 / JOFR-816MCS



产品名称	JOFR-816SX 小型标准圆盘 螺丝供料器	JOFR-816MX 中型标准圆盘 螺丝供料器	JOFR-816LX 大型标准圆盘 螺丝供料器	JOFR-816MCS 手持式螺丝机	JOFR-816MC 吹送螺丝机	JOFR-816LC 吹送加大螺丝机	JOFR-816LXD 标准圆盘 点数机
外形尺寸	149*84*118mm	181*123*142mm	250*180*203mm	284*184*334mm	284*184*334mm	370*270*370mm	293*180*233mm
重量	约1.3kg	约2.1kg	约4.5kg	约11kg	约9.8kg	约15kg	约4.8kg
电源	AC100V~240V DC12V 1A AC 适配器	AC100V~240V DC12V 1A AC 适配器	AC100V~240V DC12V 1A AC 适配器	AC100V~240V DC12V 1A AC 适配器	AC100V~240V DC24V 1A AC 适配器	AC100V~240V DC24V 1A AC 适配器	AC100V~240V DC12V 1A AC 适配器
主体驱动马达	免维护、高品质航空级无刷电机						
超载保护与回复电路	●	●	●	●	●	●	●
外部输出信号线	●	●	●	●	●	●	—
工序节拍时间	可调0.4~0.9秒						
适用螺丝直径	M0.8~M2.0	M1.0~M5.0	M2.0~M6.0	M1.4~M5.0	M1.4~M5.0	M3.0~M8.0	M2.0~M6.0
适用螺杆长度	1.0~12mm	1.0~20mm	1.0~30mm	1.0~20mm	1.0~20mm	3.5~50mm	1.0~25mm
螺丝容量	约800~1000cc		约1000~3000cc				
包装、附属品	防摔包装、使用说明书 / AC适配器 /调整用螺丝刀						

取出方式	标准圆盘 螺丝供料器	标准圆盘 点数机	吹送式螺丝供料器	手持式螺丝机
	取出位置	取出位置	取出位置	取出位置

吹送式螺丝供料器：JOFR - 816MC

螺丝料仓

分料气缸

显示屏

直振轨道

吹送料管道

开关

信号灯显示

高端大气

抗磁干扰

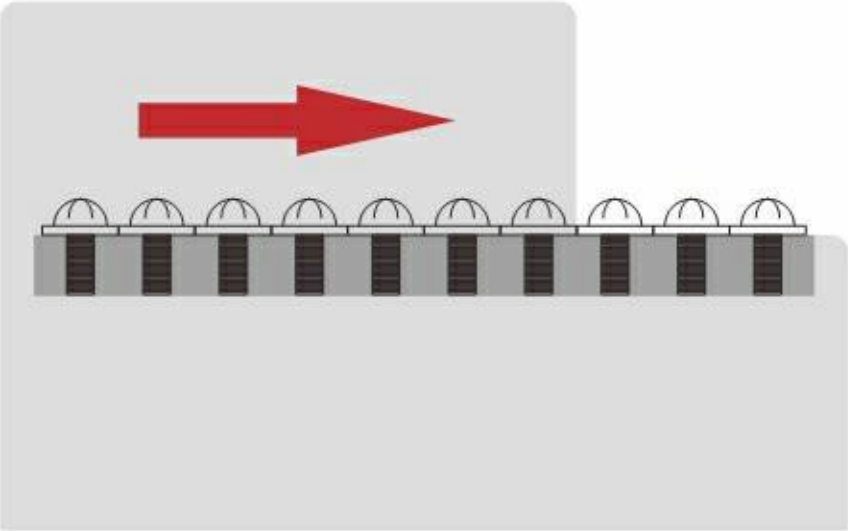
寿命超长

智能设定

更多技术支持请联系在线客服 网上标价含运不含税请知悉

◆ 采取水平直进方式稳定的排列供给螺丝

与凭借重力的供料方式不同,本产品采取水平直进方式,通过电机振动来输送螺丝。可以解决螺丝堵住的问题,也可以稳定供料带垫片螺丝等。



◆ 独立控制系统

本产品是集机械传动、微电脑程序控制在内的机、电一体化自动化设备。

适用的螺丝



常规螺丝



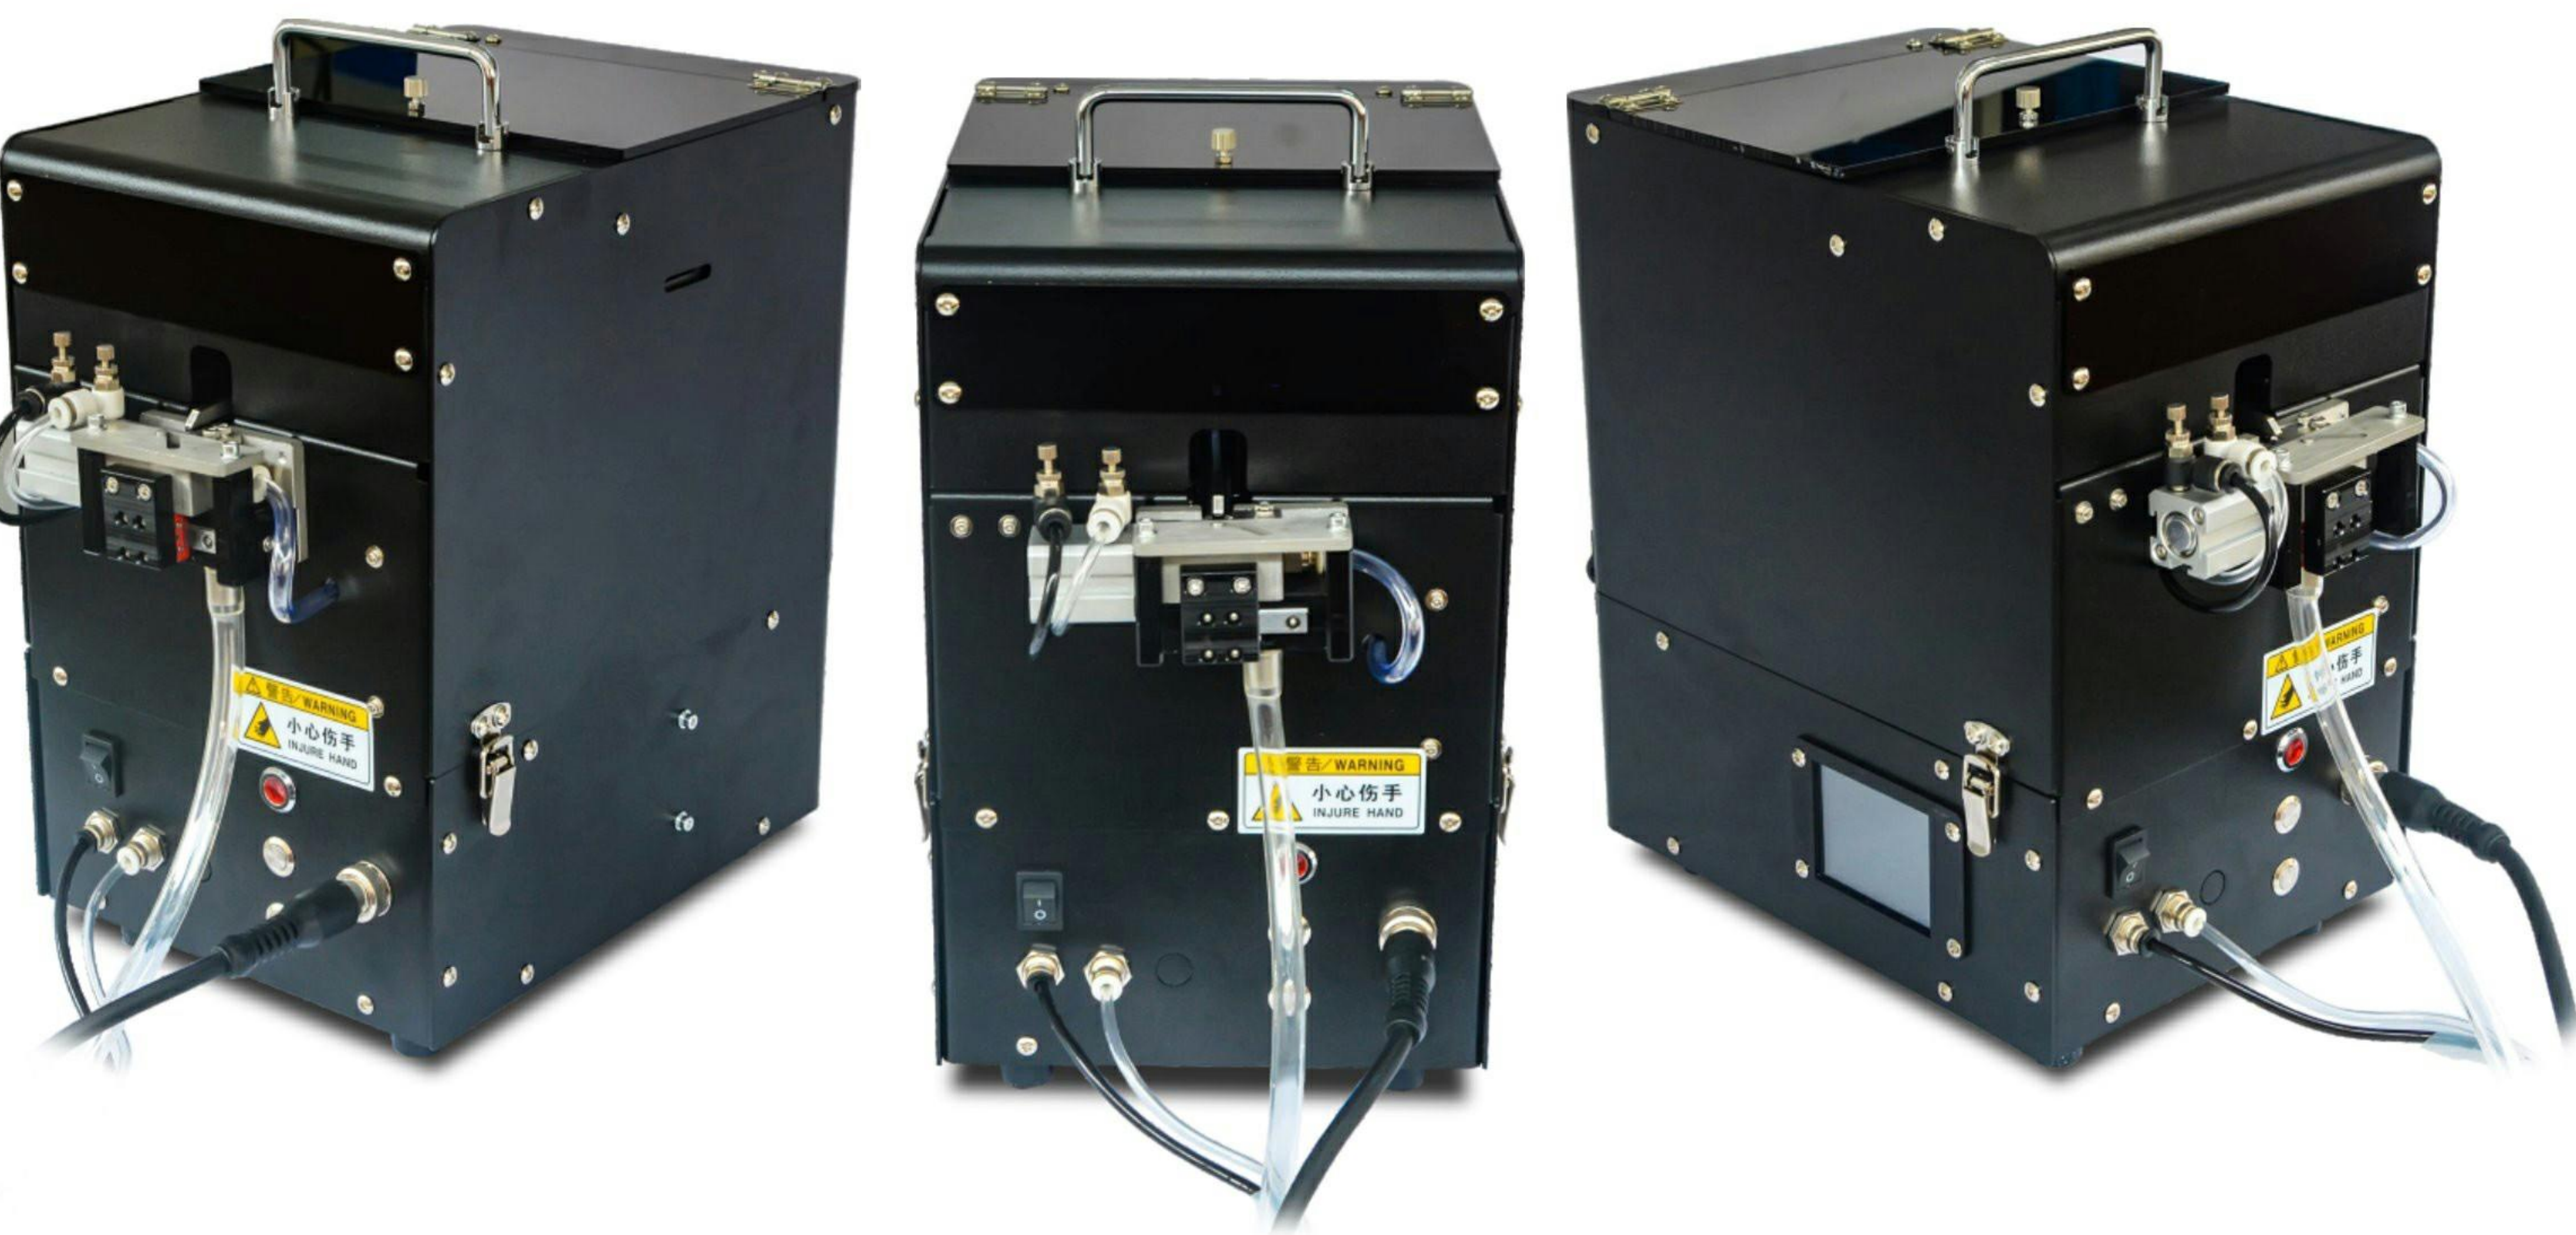
带垫片螺丝



螺母



特殊螺丝




产品特点

- 1、采用进口无刷电机，抗干扰智能控制系统，多信号输送接口；
- 2、外观高端大气上档次，适用平台自动锁螺丝机及各式机械手；
- 3、可视化数显功能操作面板，各参数均有快捷设置按钮，可直接完成参数设定；
- 4、可搭配自动化使用（手动、自动），可使用特殊螺丝，1：1短螺丝，带垫片螺丝；产品小巧，可以放在工作台上；降低员工劳动程度，提高工作效率，节约成本；
- 5、主要应用领域：3C产品、家用电器、汽车配件、玩具。





产品规格 / JOFR - 816MC

适用范围 M1.4-M5.0适合各种型号螺丝	螺丝长度 小于等于20mm
输出螺丝 50~100PCS/分钟	输入电压 交流220V
重量 约9.8kg	输出功率 DC24V/1200mA
噪音 低于30分贝	产品尺寸 284*184*334mm

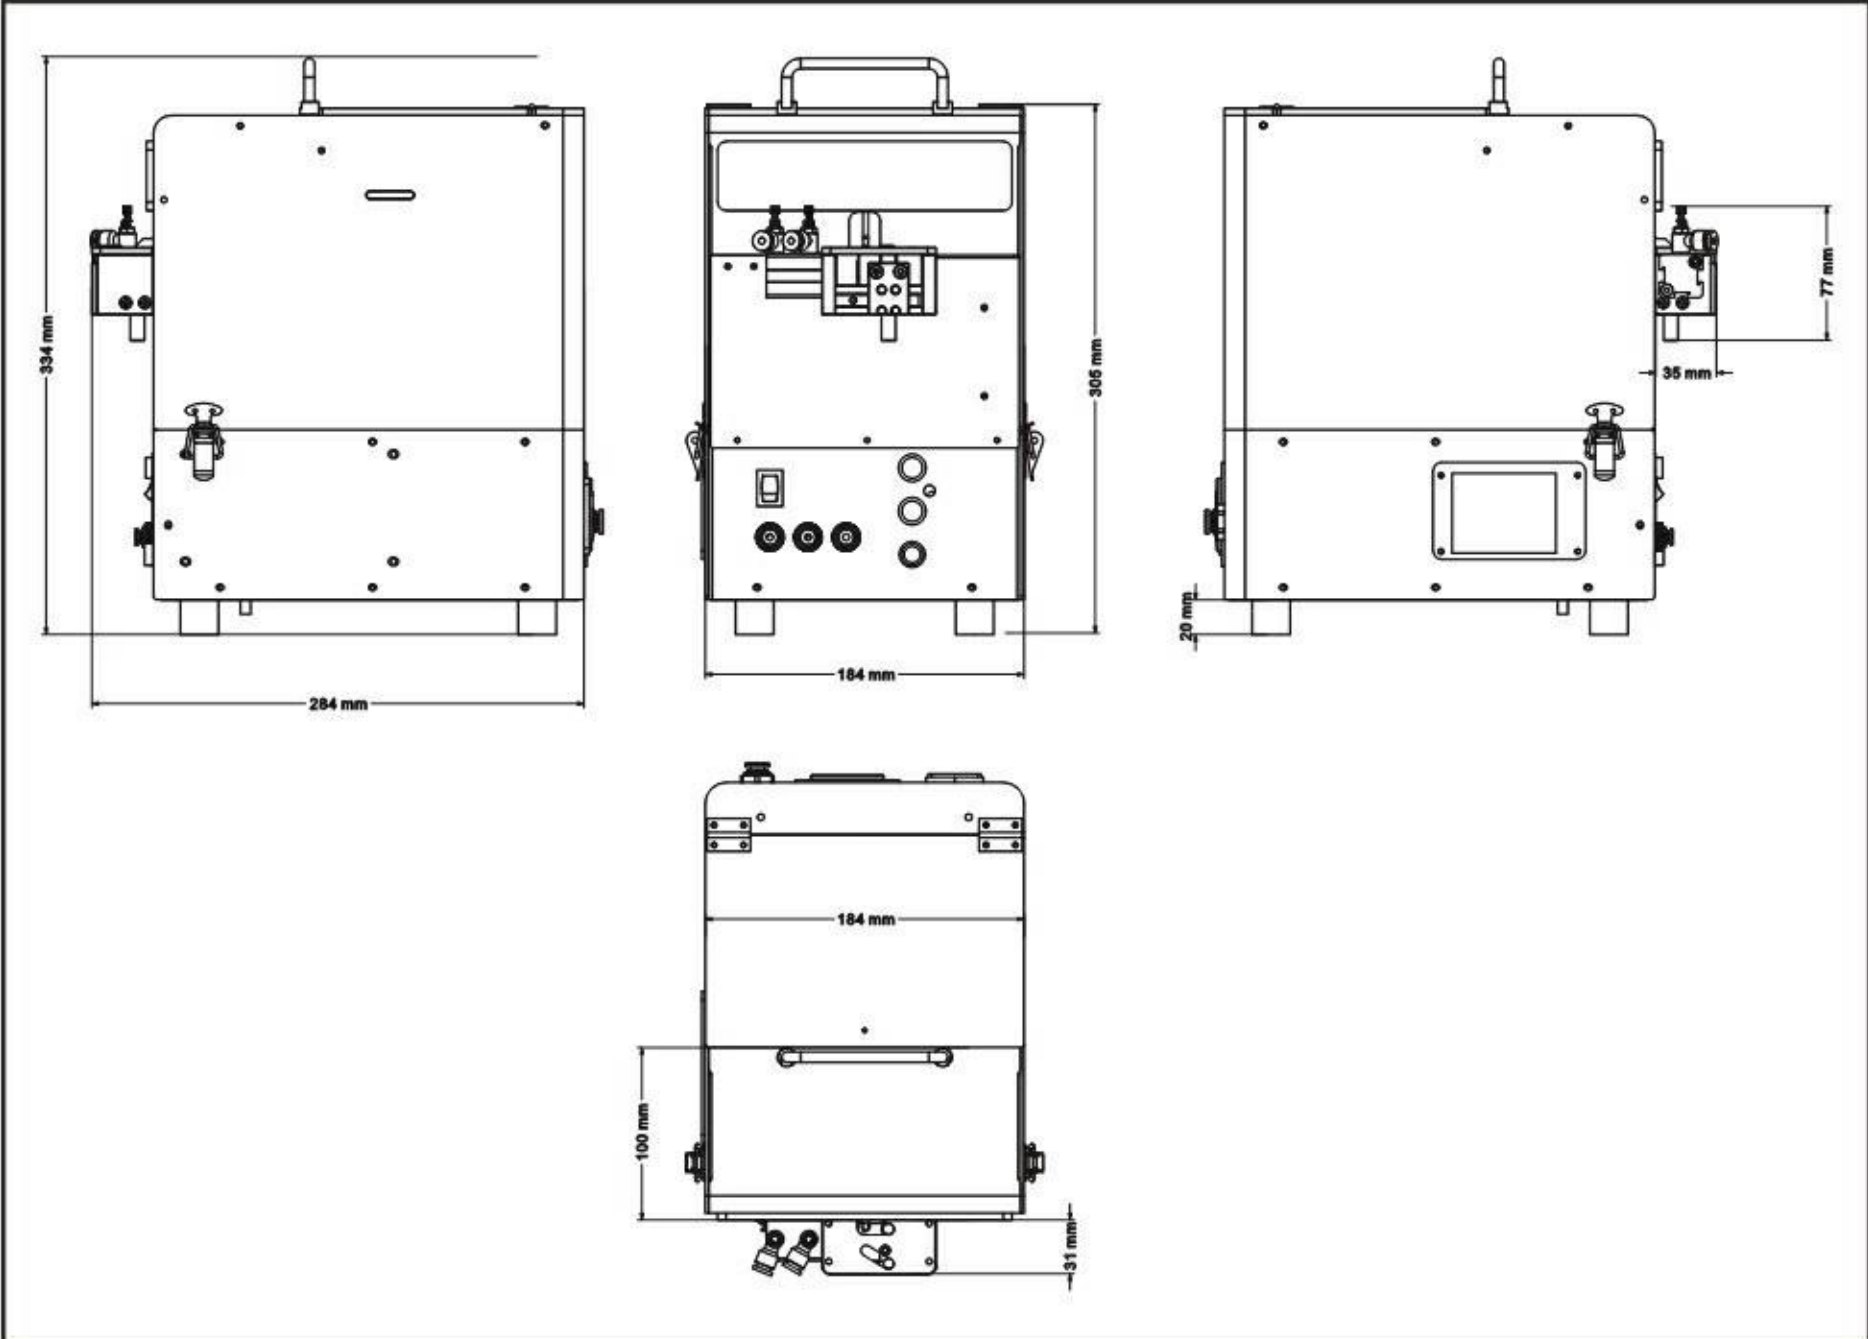产品尺寸 / JOFR - 816MC



产品名称	JOFR - 816SX 小型标准圆盘 螺丝供料器	JOFR - 816MX 中型标准圆盘 螺丝供料器	JOFR - 816LX 大型标准圆盘 螺丝供料器	JOFR - 816MCS 手持式螺丝机	JOFR - 816MC 吹送螺丝机	JOFR - 816LC 吹送加大螺丝机	JOFR - 816LXD 标准圆盘 点数机
外形尺寸	149*84*118mm	181*123*142mm	250*180*203mm	284*184*334mm	284*184*334mm	370*270*370mm	293*180*233mm
重量	约1.3kg	约2.1kg	约4.5kg	约11kg	约9.8kg	约15kg	约4.8kg
电源	AC100V~240V DC12V 1A AC 适配器	AC100V~240V DC12V 1A AC 适配器	AC100V~240V DC12V 1A AC 适配器	AC100V~240V DC12V 1A AC 适配器	AC100V~240V DC24V 1A AC 适配器	AC100V~240V DC24V 1A AC 适配器	AC100V~240V DC12V 1A AC 适配器
主体驱动马达	免维护、高品质航空级无刷电机						
超载保护与回复电路	●	●	●	●	●	●	●
外部输出信号线	●	●	●	●	●	●	—
工序节拍时间	可调0.4~0.9秒						
适用螺丝直径	M0.8~M2.0	M1.0~M5.0	M2.0~M6.0	M1.4~M5.0	M1.4~M5.0	M3.0~M8.0	M2.0~M6.0
适用螺杆长度	1.0~12mm	1.0~20mm	1.0~30mm	1.0~20mm	1.0~20mm	3.5~50mm	1.0~25mm
螺丝容量	约800~1000cc		约1000~3000cc				
包装、附属品	防摔包装、使用说明书 / AC适配器 /调整用螺丝刀						

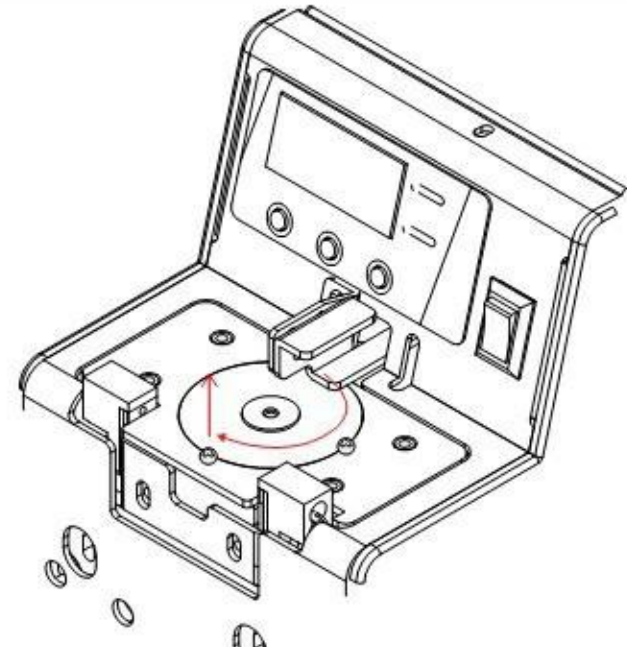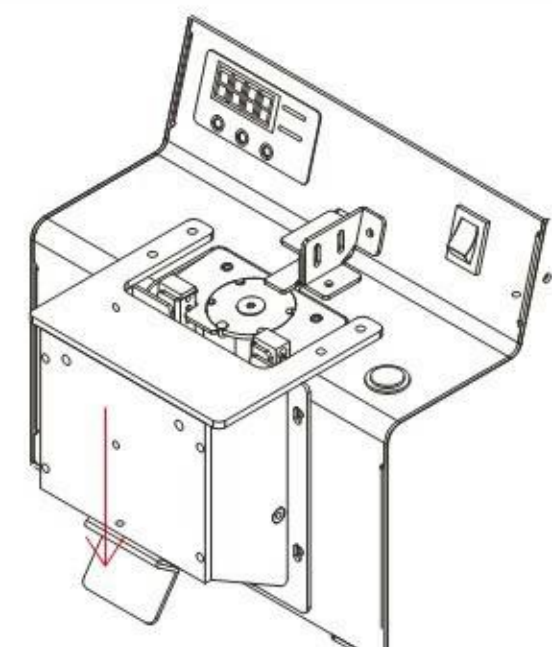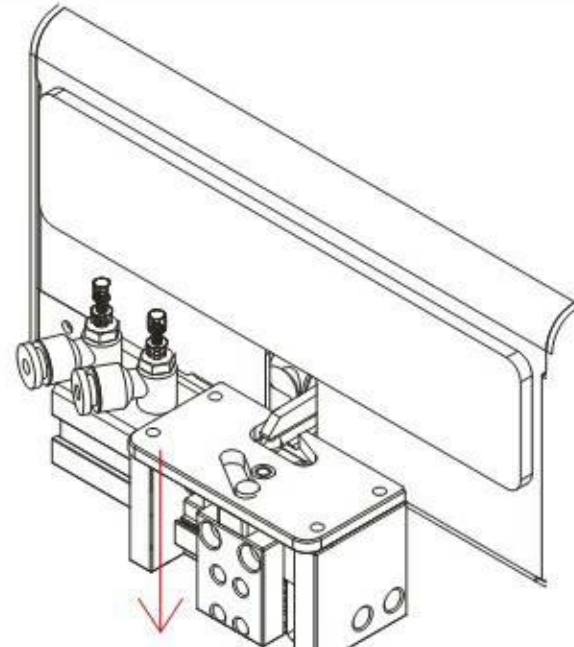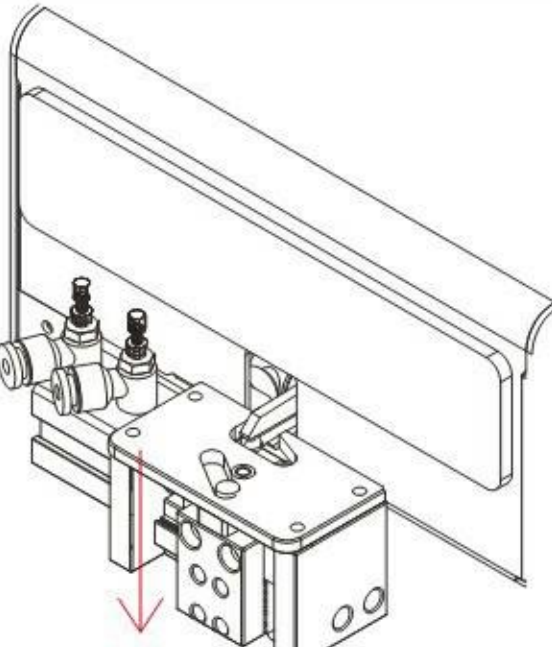取出方式	标准圆盘 螺丝供料器	标准圆盘 点数机	吹送式螺丝供料器	手持式螺丝机
	 取出位置	 取出位置	 取出位置	 取出位置

加大吹送式螺丝供料器：JOFR-816LC

螺丝料仓

分料气缸

显示屏

直振轨道

吹送料管道

开关

信号灯显示

高端大气

抗磁干扰

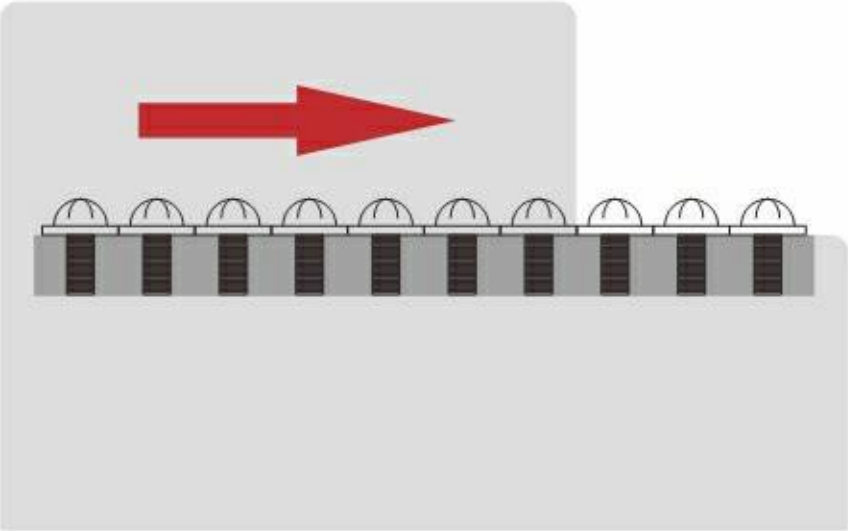
寿命超长

智能设定

更多技术支持请联系在线客服 网上标价含运不含税请知悉

◆ 采取水平直进方式稳定的排列供给螺丝

与凭借重力的供料方式不同，本产品采取水平直进方式，通过电机振动来输送螺丝。可以解决螺丝堵住的问题，也可以稳定供料带垫片螺丝等。



◆ 独立控制系统

本产品是集机械传动、微电脑程序控制在内的机、电一体化自动化设备。

适用的螺丝

常规螺丝

带垫片螺丝

螺母

特殊螺丝




产品特点

- 1、采用进口无刷电机，抗干扰智能控制系统，多信号输送接口；
- 2、外观高端大气上档次，适用平台自动锁螺丝机及各式机械手；
- 3、可视化数显功能操作面板，各参数均有快捷设置按钮，可直接完成参数设定；
- 4、可搭配自动化使用（手动、自动），可使用特殊螺丝，1：1短螺丝，带垫片螺丝；产品小巧，可以放在工作台上；降低员工劳动程度，提高工作效率，节约成本；
- 5、主要应用领域：3C产品、家用电器、汽车配件、玩具。





产品规格 / JOFR-816LC

适用范围 M 3.0-M 8.0适合各种型号螺丝	螺丝长度 小于等于50mm
输出螺丝 50~100PCS/分钟	输入电压 交流220V
重量 约15kg	输出功率 DC24V/1200mA
噪音 低于30分贝	产品尺寸 370*270*370mm

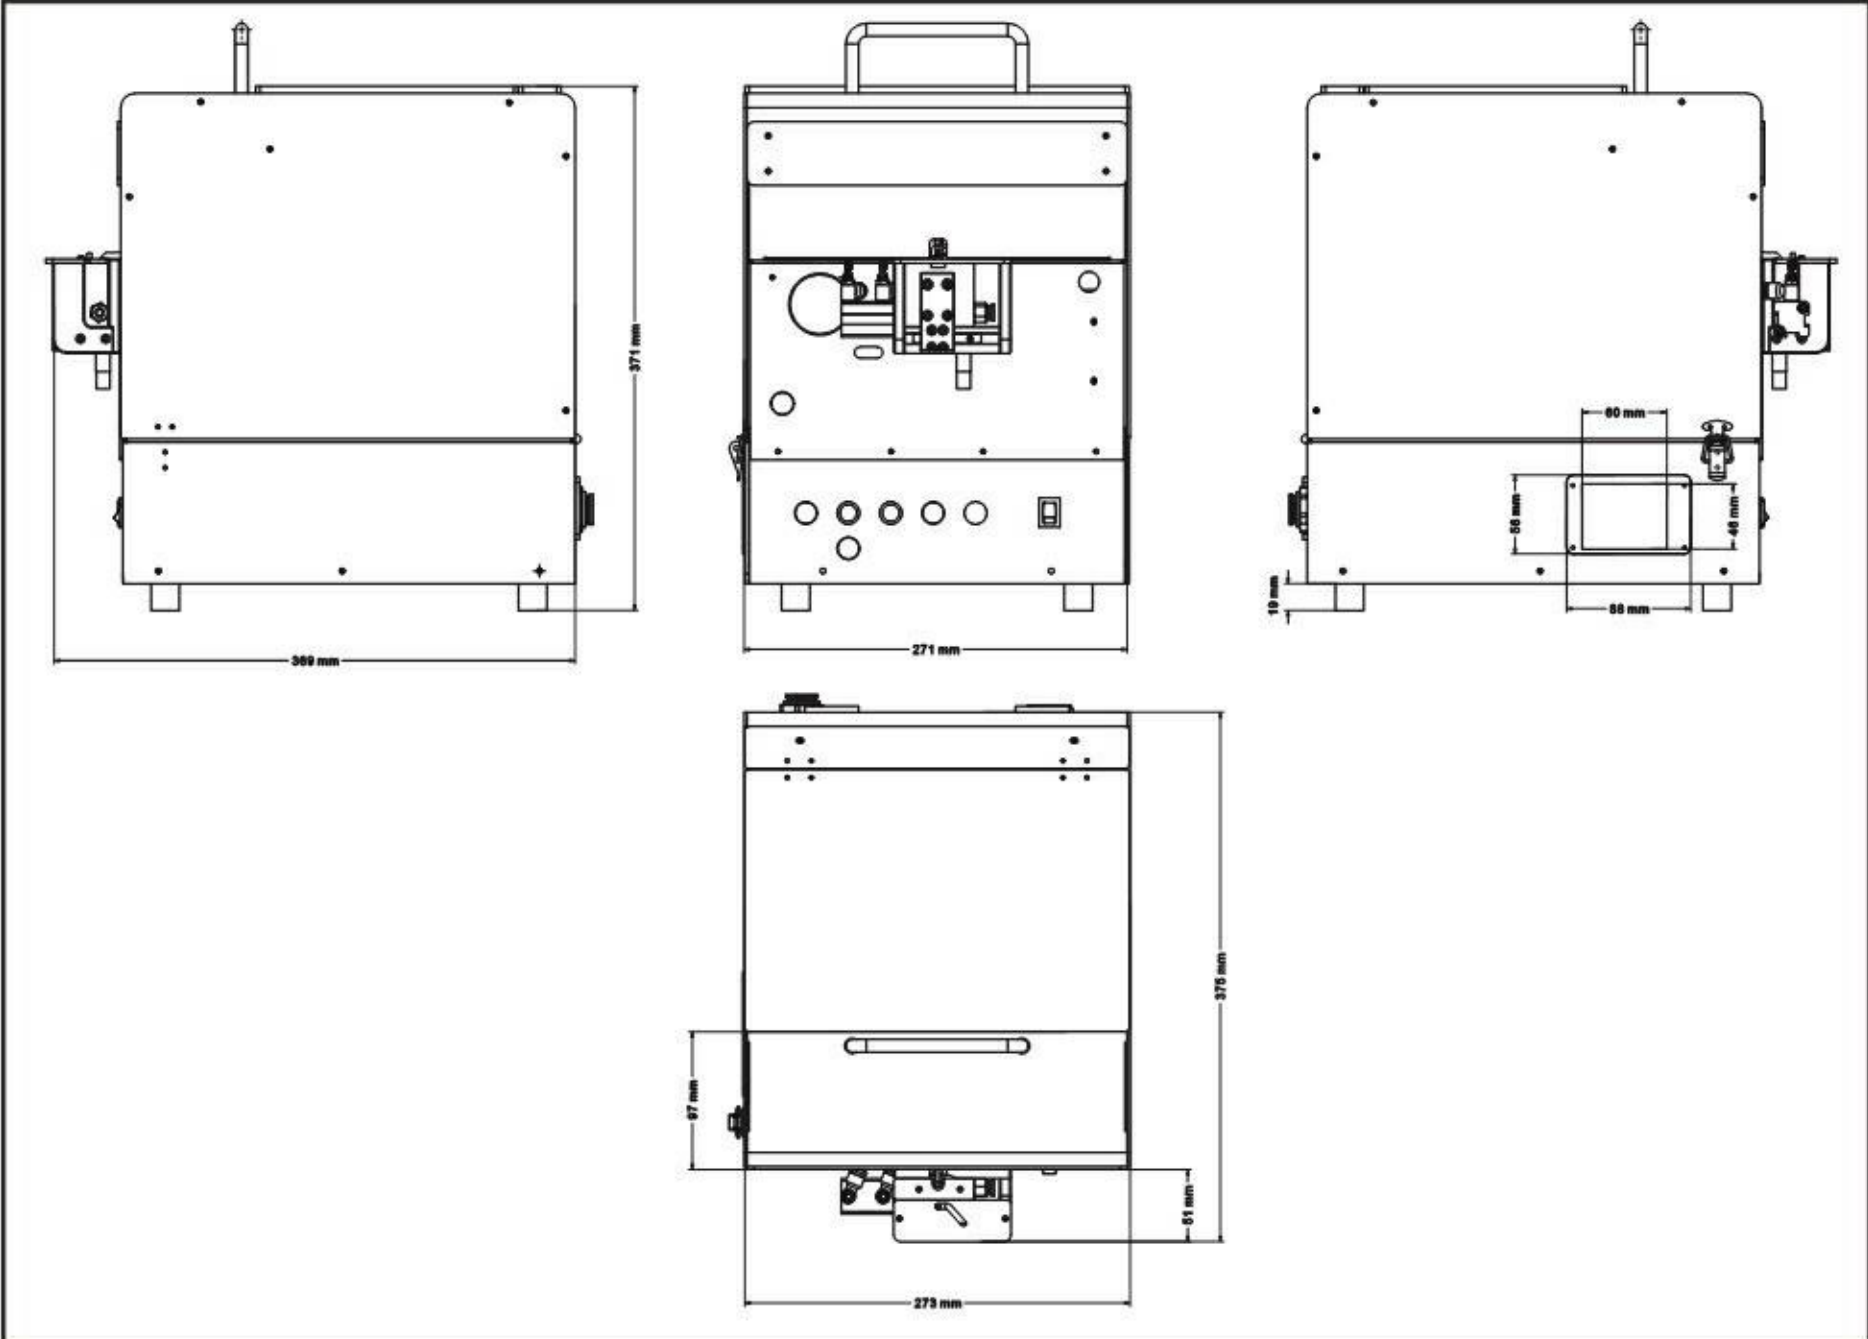产品尺寸 / JOFR-816LC



产品名称	JOFR-816SX 小型标准圆盘 螺丝供料器	JOFR-816MX 中型标准圆盘 螺丝供料器	JOFR-816LX 大型标准圆盘 螺丝供料器	JOFR-816MCS 手持式螺丝机	JOFR-816MC 吹送螺丝机	JOFR-816LC 吹送加大螺丝机	JOFR-816LXD 标准圆盘 点数机
外形尺寸	149*84*118mm	181*123*142mm	250*180*203mm	284*184*334mm	284*184*334mm	370*270*370mm	293*180*233mm
重量	约1.3kg	约2.1kg	约4.5kg	约11kg	约9.8kg	约15kg	约4.8kg
电源	AC100V~240V DC12V 1A AC 适配器	AC100V~240V DC12V 1A AC 适配器	AC100V~240V DC12V 1A AC 适配器	AC100V~240V DC12V 1A AC 适配器	AC100V~240V DC24V 1A AC 适配器	AC100V~240V DC24V 1A AC 适配器	AC100V~240V DC12V 1A AC 适配器
主体驱动马达	免维护、高品质航空级无刷电机						
超载保护与回复电路	●	●	●	●	●	●	●
外部输出信号线	●	●	●	●	●	●	—
工序节拍时间	可调0.4~0.9秒						
适用螺丝直径	M0.8~M2.0	M1.0~M5.0	M2.0~M6.0	M1.4~M5.0	M1.4~M5.0	M3.0~M8.0	M2.0~M6.0
适用螺杆长度	1.0~12mm	1.0~20mm	1.0~30mm	1.0~20mm	1.0~20mm	3.5~50mm	1.0~25mm
螺丝容量	约800~1000cc		约1000~3000cc				
包装、附属品	防摔包装、使用说明书 / AC适配器 /调整用螺丝刀						

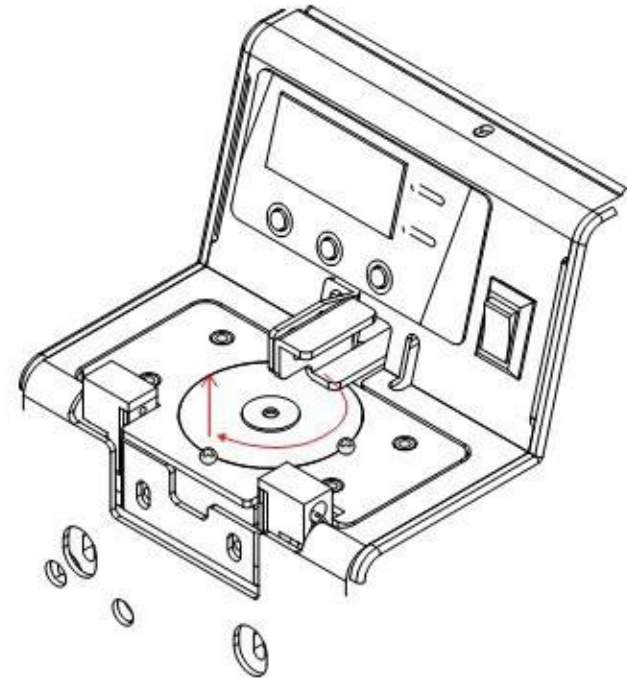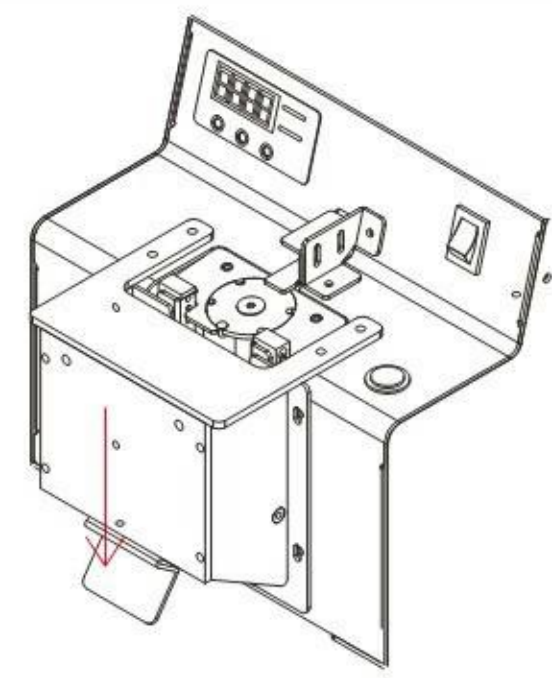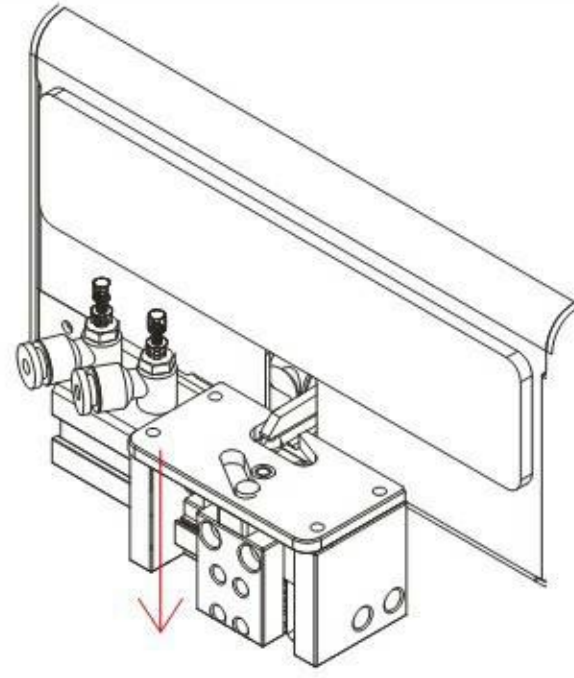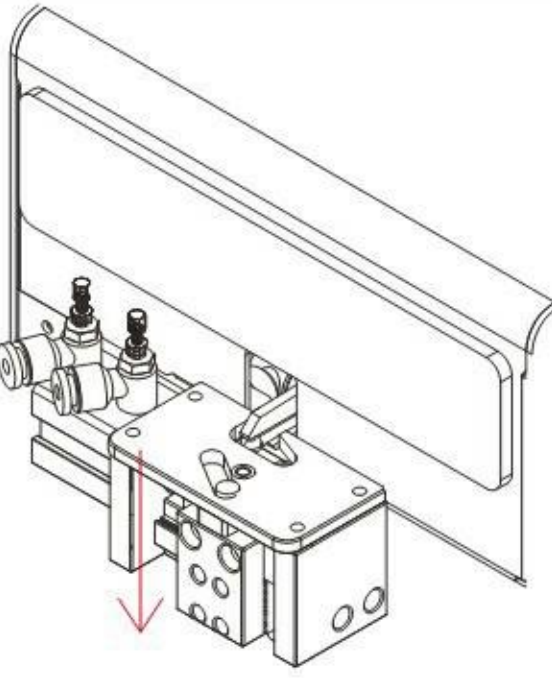取出方式	标准圆盘 螺丝供料器	标准圆盘 点数机	吹送式螺丝供料器	手持式螺丝机
	 取出位置	 取出位置	 取出位置	 取出位置

标准圆盘数机：JOFR-816LXD

显示屏

轨道压片高度调整

出料料仓

SET键(工作参数设定)

开关

“-”调整参数

“+”调整参数

高端大气

抗磁干扰

寿命超长

智能设定

更多技术支持请联系在线客服 网上标价含运不含税请知悉

◆ 采取水平直进方式稳定的排列供给螺丝

与凭借重力的供料方式不同,本产品采取水平直进方式,通过电机振动来输送螺丝。可以解决螺丝堵住的问题,也可以稳定供料带垫片螺丝等。

◆ 独立控制系统

本产品是集机械传动、微电脑程序控制在内的机、电一体化自动化设备。

适用的螺丝

常规螺丝

带垫片螺丝

螺母

特殊螺丝




产品特点

- 1、具有高精度计算器，数量0-999任意设定；本产品通常用于螺丝或者小零件点数包装、定数打螺丝、防止漏打螺丝；设定好后只需一按便能得到预先设定的螺丝或者其他零件；到达设定数量取料后，自动进入下一个循环；
- 2、可搭配自动化使用（手动、自动），可使用特殊螺丝，1：1短螺丝，带垫片螺丝；产品小巧，可以放在工作台上；降低员工劳动程度，提高工作效率，节约成本；
- 3、主要应用领域：家用电器、汽车配件、玩具。

产品规格 / JOFR-816LXD

适用范围 M2.0-M5.0适合各种型号螺丝	螺丝长度 小于等于25mm
输出螺丝 50~100PCS/分钟	输入电压 交流220V
重量 约4.8kg	输出功率 DC12V/1200mA
噪音 低于30分贝	产品尺寸 293*180*233mm

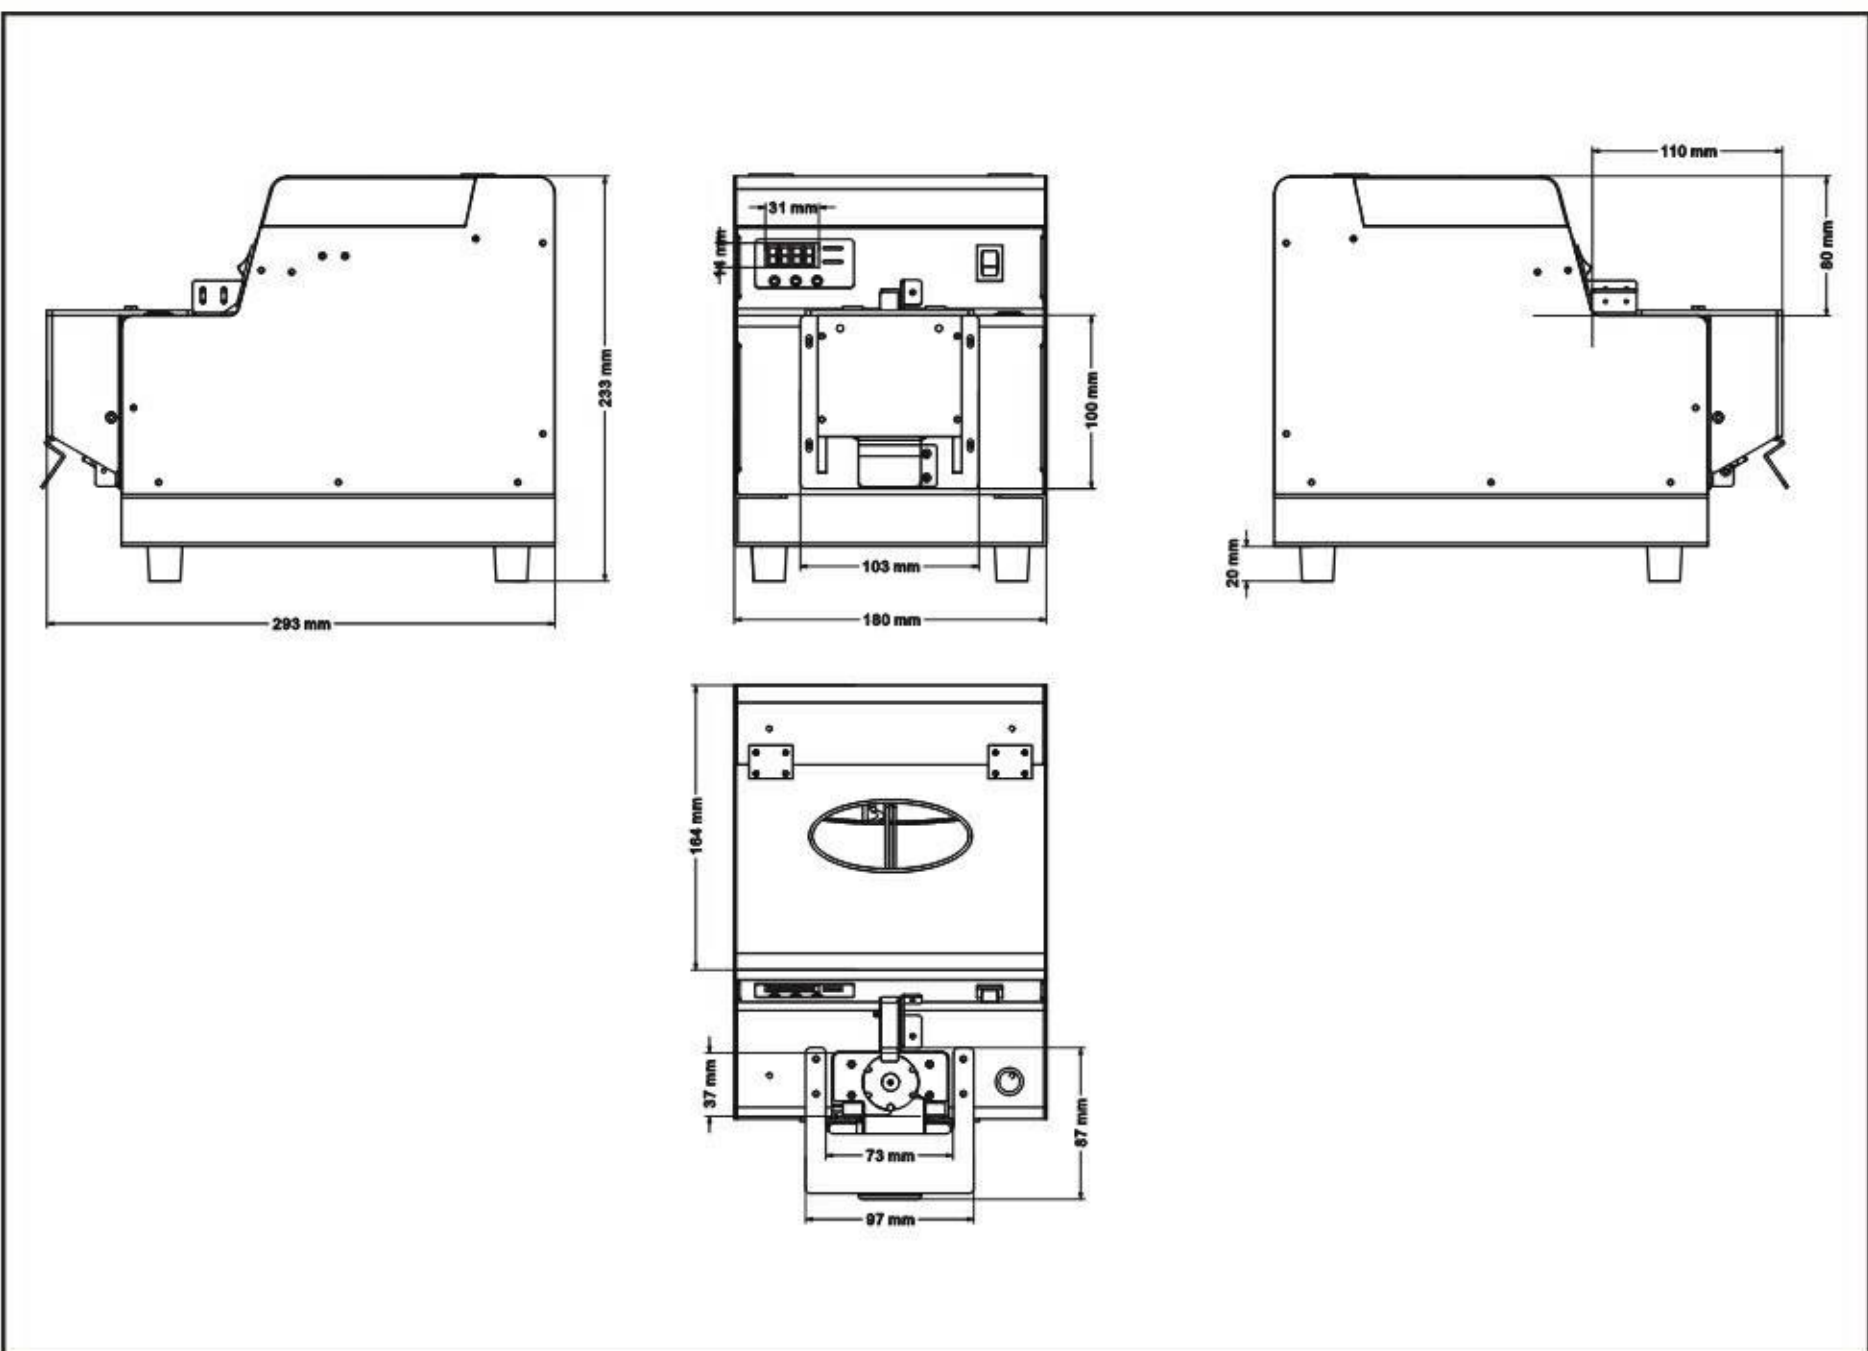产品尺寸 / JOFR-816LXD



产品名称	JOFR-816SX 小型标准圆盘 螺丝供料器	JOFR-816MX 中型标准圆盘 螺丝供料器	JOFR-816LX 大型标准圆盘 螺丝供料器	JOFR-816MCS 手持式螺丝机	JOFR-816MC 吹送螺丝机	JOFR-816LC 吹送加大螺丝机	JOFR-816LXD 标准圆盘 点数机
外形尺寸	149*84*118mm	181*123*142mm	250*180*203mm	284*184*334mm	284*184*334mm	370*270*370mm	293*180*233mm
重量	约1.3kg	约2.1kg	约4.5kg	约11kg	约9.8kg	约15kg	约4.8kg
电源	AC100V~240V DC12V 1A AC 适配器	AC100V~240V DC12V 1A AC 适配器	AC100V~240V DC12V 1A AC 适配器	AC100V~240V DC12V 1A AC 适配器	AC100V~240V DC24V 1A AC 适配器	AC100V~240V DC24V 1A AC 适配器	AC100V~240V DC12V 1A AC 适配器
主体驱动马达	免维护、高品质航空级无刷电机						
超载保护与回复电路	●	●	●	●	●	●	●
外部输出信号线	●	●	●	●	●	●	—
工序节拍时间	可调0.4~0.9秒						
适用螺丝直径	M0.8~M2.0	M1.0~M5.0	M2.0~M6.0	M1.4~M5.0	M1.4~M5.0	M3.0~M8.0	M2.0~M6.0
适用螺杆长度	1.0~12mm	1.0~20mm	1.0~30mm	1.0~20mm	1.0~20mm	3.5~50mm	1.0~25mm
螺丝容量	约800~1000cc		约1000~3000cc				
包装、附属品	防摔包装、使用说明书 / AC适配器 /调整用螺丝刀						

取出方式	标准圆盘 螺丝供料器	标准圆盘 点数机	吹送式螺丝供料器	手持式螺丝机
	取出位置	取出位置	取出位置	取出位置